

## Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

### Запрещается:

- ставить мебель около источников тепла (печи, камины, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
  - оставлять без необходимости двери открытыми (во избежание перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

### Следует:

- Все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадание кислот, щелочей, духов, одеколona, растворителей;
- мебель, выпускаемую ООО ПО "РАУС", необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от + 10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

Порядок предъявления претензии по качеству мебели:


1. претензии по некомплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. по дефектам, появившемся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

### Гарантии:

12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.


## инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

### ФИЕСТА -5 ШКАФ

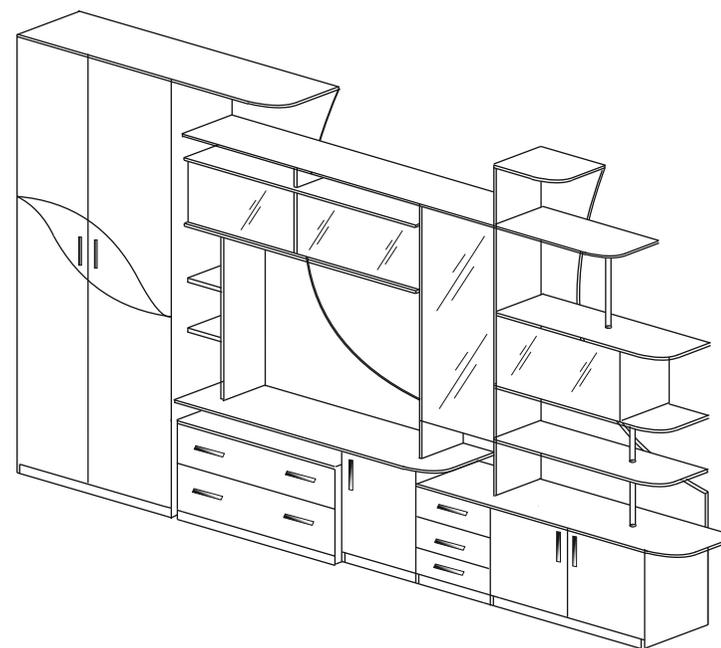


2200\*3320\*605


ООО ПО "РАУС"  
(8412) 49-35-55; 69-75-59

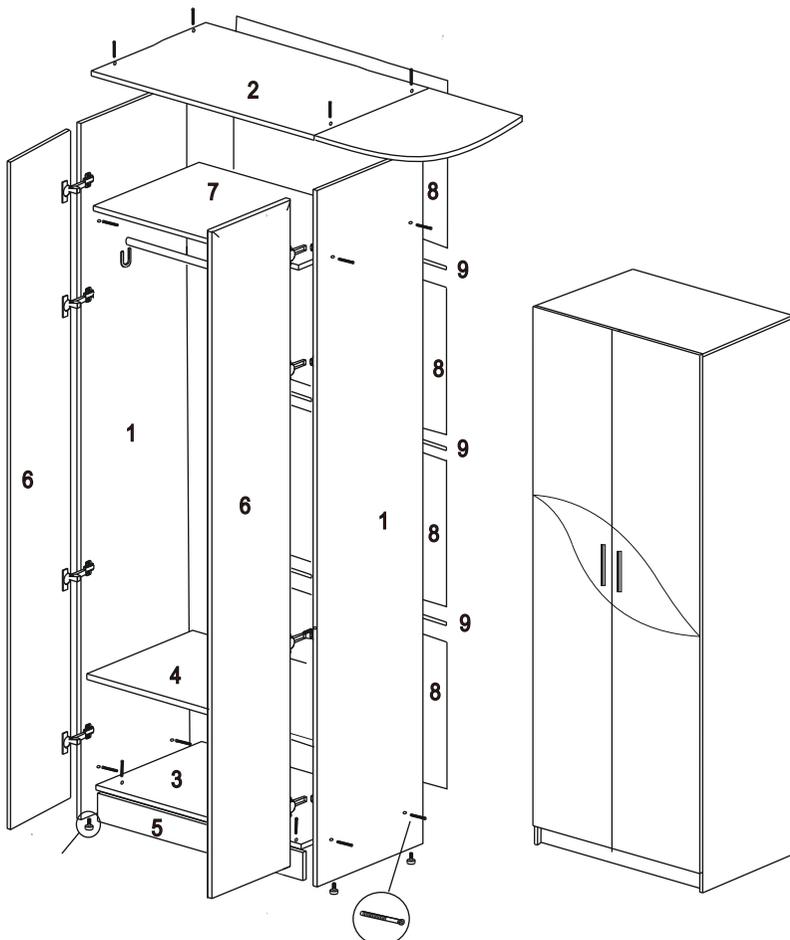



регулировка по глубине




регулировка боковая



регулировка по высоте



установка дверей



Комплекующие детали шкафа

№ элемента	Наименование	Размеры	Кол-во шт.
1	Бок	2184*560	2
2	Крышка	1400*605	1
3	Вязка	767*560	1
4	Полка	767*430	1
5	Цоколь	767*80	1
6	Фасад венге	2100*397	2
7	Вязка	767*560	1
8	ДВП	795*528	4
9	Раздел. ДВП	765	3


Гвозди 2\*25 используются для крепления ДВП, саморезами 4\*16 крепятся петли. Если несколько модулей устанавливаются рядом, их необходимо стянуть между собой межсекционными стяжками 25 мм, просверлив самостоятельно отверстия диаметром 5 мм в произвольных местах. К нижней крышке крепим опоры предварительно просверлив отверстия, согласно схеме присадки.

**Внимание покупателя!**

1. Упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию
2. Для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
3. Возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
4. Ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны незначительные изменения конструкции.
5. По истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

**Комплекующая фурнитура**


№ элемента	Условное обозначение	Наименование	Количество
1		гвозди 2*25	0,15 кг.
2		Евровинт	108 шт.
3		Саморез 3,5*16	60 шт.
4		Ручки	12 шт.
5		Петля 4-х шарнирная Боярд	14 шт.
6		Штанга металлч. овальная 760 мм.	1 шт.
7		Разделитель ДВП 765 мм	3 шт.
8		Саморез 4*30- на ручки	10 шт.
9		Подпятник регулируемый	18 шт.
10		Штангодержатель металлч. овальный	2 шт.
11		Направляющие 500 мм	2 шт.
12		Направляющие 400 мм	3 шт.
13		Саморез 4*16	78 шт.
14		Полкодержатель металлч.	32 шт.
15		Шкант деревянный 30 мм	30 шт.
16		Саморез 4*45- на ручки	14 шт.
17		Стяжка эксцентрик.	34 шт.
18		Заглушка пластмас.	30шт.
19		Заглушка под эксцентр.стяжку	16 шт.
20		Стяжка межсекционная	4 шт.
21		Евровинт6,3*13+шайба пластм.	6 шт.
22		Петля 4-х шарнирная Боярд внутренняя	2 шт.
23		Стяжка эксцентрик,двойная	4 шт.
24		Шкант деревянный 50 мм	4 шт.
25		Труба пластм.28мм 279 мм	2 шт.
		Труба пластм.28мм 356 мм	1 шт.
26		Шайба пластм.опорная 28 мм	6 шт.
27		Заглушка для отверстия 5мм	1 шт.
28		Ручки на стекло-створки+ магнит с отталкивателем+ петли	4 шт.

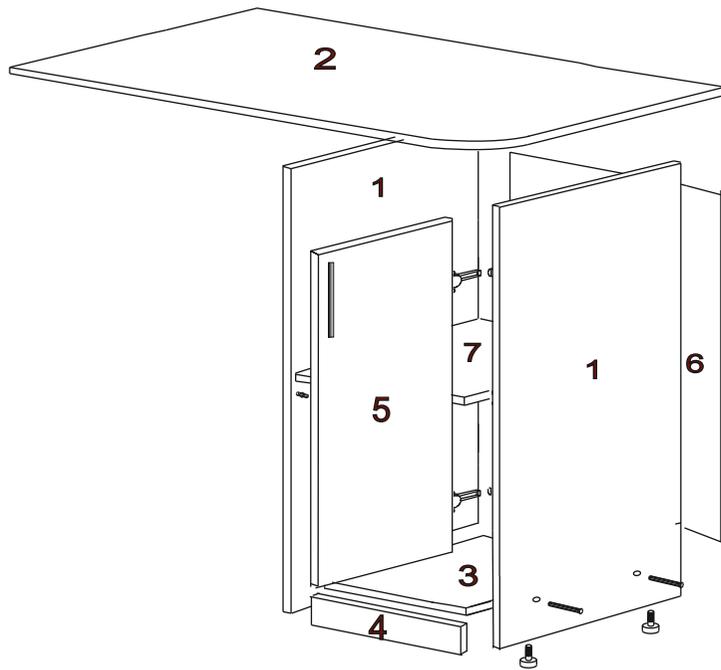


Комплектующие детали тумба стол

№ элемента	Наименование	Размеры	Кол-во шт.
1	Бок	614*410	2
2	Крышка дуб бел.	1320*560	1
3	Вязка	347*410	1
4	Цоколь	347*80	1
5	Фасад дуб бел.	530*377	1
6	ДВП	550*375	1
7	Полка	347*400	1


регулировка по высоте



регулировка боковая





регулировка по глубине



**Внимание покупателя!**



1. Упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию
2. Для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
3. Возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
4. Ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны незначительные изменения конструкции.
5. По истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

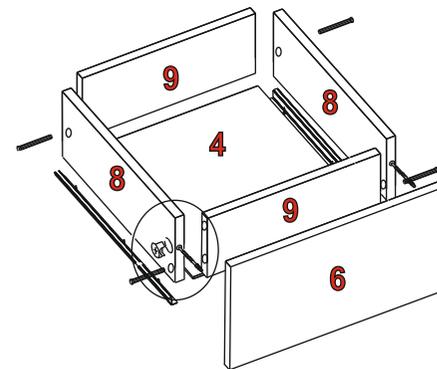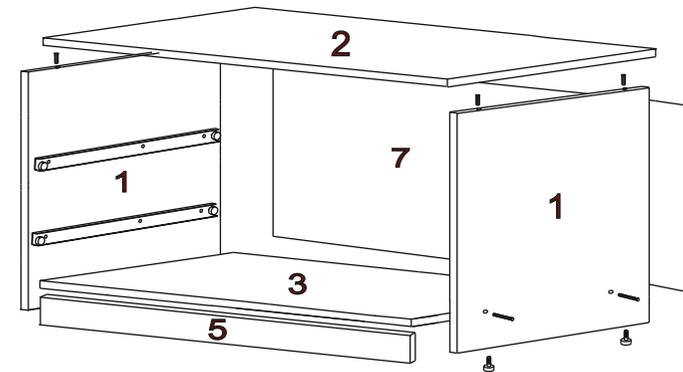

Комплектующие детали тумба 800



№ элемента	Наименование	Размеры	Кол-во шт.
1	Бок	464*510	2
2	Крышка	800*530	1
3	Вязка	767*510	1
4	ЛДВП дуб бел.	742*500	2
5	Цоколь	767*80	1
6	Фасад венге	188*797	2
7	ДВП	795*400	1
8	Бок ящ.	500*120	4
9	Вязка ящ.	710*120	4

Гвозди 2\*25 используются для крепления ДВП, саморезами 4\*16 крепятся петли. Если несколько модулей устанавливаются рядом, их необходимо стянуть между собой межсекционными стяжками 25 мм, просверлив самостоятельно отверстия диаметром 5 мм в произвольных местах. К нижней крышке крепим опоры предварительно просверлив отверстия, согласно схеме присадки.

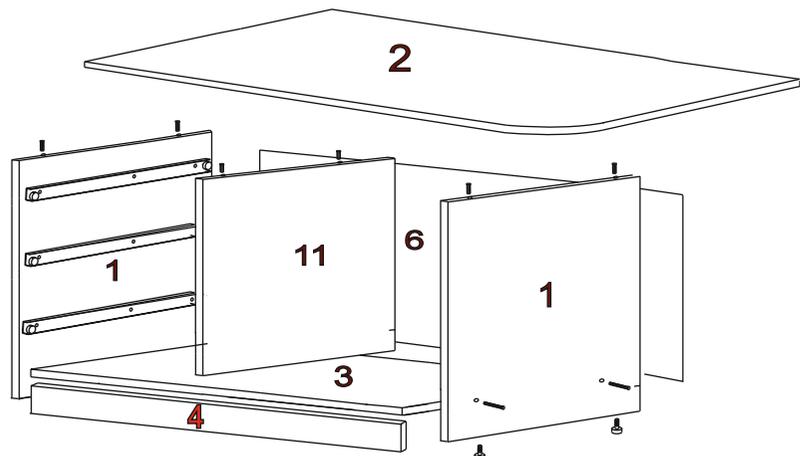


Комплекующие детали тумба

№ элемента	Наименование	Размеры	Кол-во шт.
1	Бок	534*410	2
2	Крышка дуб бел.	1320*480	1
3	Вязка	1167*410	1
4	Цоколь	1167*80	1
5	Фасад дуб бел.	450*397	2
6	ДВП	1195*460	1
7	Фасад венге	147*397	3
8	ЛДВП дуб бел.	400*340	3
9	Бок.ящика	400*80	6
10	Вязка ящика	310*80	6
11	Бок	438*410	1

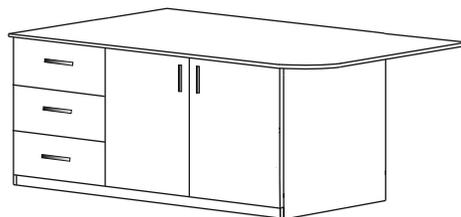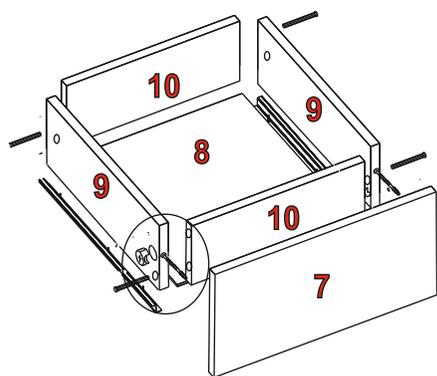


**Внимание покупателя!**

1. Упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию
2. Для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
3. Возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
4. Ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны несущественные изменения конструкции.
5. По истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

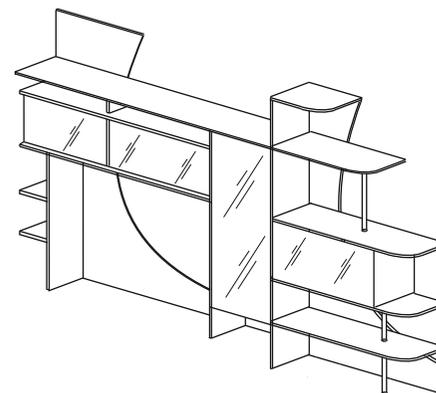

Комплекующие детали надстройки

№ элемента	Наименование	Размеры	Кол-во шт.
1	Бок	1634*355	1
2	Бок	1255*355	1
3	Бок	360*355	1
4	Вязка	1584*405	1
5	Вязка	1200*405	2
6	Крышка	416*355	1
7	Вязка	570*339	1
8	Вязка	800*355	2
9	Вязка	800*339	1
10	Перегородка	760*339	1
11	Перегородка	103*355	1
12	Перегородка	360*355	1
13	Вязка	367*355	1
14	Полки	367*325	2
15	Вязка	184*339	2
16	Фальш.Дуб Белён.	659*398	1
17	Фальш.Дуб Белён.	582*800	1
18	Фальш.Дуб Белён.	283*598	1
19	Фальш.Дуб Белён.	760*1200	1
20	ЛДВП Дуб Бел.	1360*385	1
21	ЛДВП Дуб Бел.	505*1210	1
22	ЛДВП Дуб Бел.	385*610	1
23	Зеркало в нишу	589*357	3
24	Стеклопторки	1032*364	1
25	Стеклопторки	1029*361	1
26	Стеклопторки	586*354	3

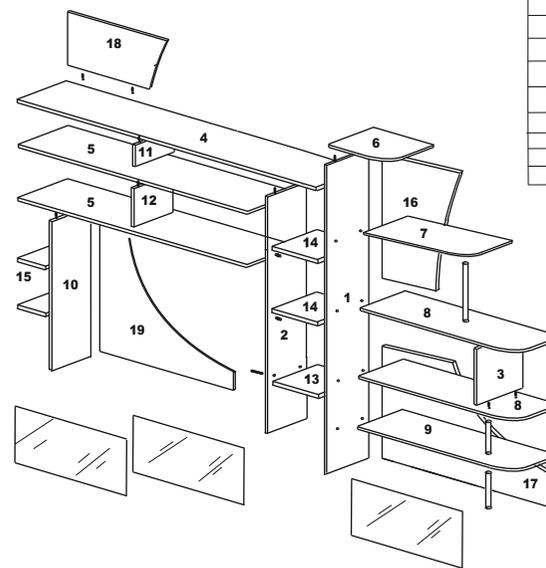

Гвозди 2\*25 используются для крепления ДВП, саморезами 4\*16 крепятся петли. Если несколько модулей устанавливаются рядом, их необходимо стянуть между собой межсекционными стяжками 25 мм, просверлив самостоятельно отверстия диаметром 5 мм в произвольных местах. К нижней крышке крепим опоры предварительно просверлив отверстия, согласно схеме присадки.